



RÉFÉRENCE D'AFFAIRE :

SOCIÉTÉ :

Interlocuteur :

Téléphone :

@ mail :

VOÛTE ARCADE®

VOTRE CHANTIER EST DE TYPE NEUF

TYPE DE TOITURE	<input type="checkbox"/> à étancher	penne du toit (%)
	<input type="checkbox"/> bac sec ou panneau sandwich	penne du toit (%)

CONFIGURATION DE LA VOÛTE

Corde (ml)

Longueur (ml)


Nombre de voûtes

Flèche standard Autre

Ossature alu brut Laquée RAL Autre

Remplissage PCA10 PCA16

Aspect du remplissage Opal Transparent IR control Autre ...

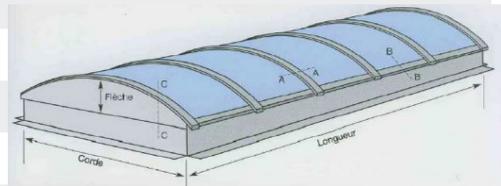

INTEGRATION OUVRANT DESENFUMAGE (ARCADEF EVOLUTION PNEUMATIQUE)

Nombre

Large de la corde mm x Longueur 1000 mm

Largeur omprise entre 1500 mm ≤ l ≤ 3000 mm avec des pas tous les 100 mm

INTEGRATION OUVRANT DESENFUMAGE (ARCADEF GD EVOLUTION PNEUMATIQUE)

Nombre

Large de la corde 1900 mm x Longueur 2000 mm pour Corde de 2000 ≤ C ≤ 4000 mm

Largeur 1900 mm X Longueur 3090 mm pour Corde de 2000 ≤ C ≤ 4000 mm

Largeur 2500 mm X Longueur 2020 mm Pour Corde de 2600 ≤ C < 4000 mm

Largeur 2500 mm X Longueur 3090 mm Pour Corde de 2600 ≤ C < 4000 mm

PYRODÔME / ARCALAM

Nombre

Largeur mm x Longueur mm

Pose en milieu de voûtes Pose en bout de voûtes

INTÉGRATION OUVRANT AÉRATION

Nombre

Largeur de la corde mm x Longueur 1000 mm

Aération électrique Aération manuelle

Largeur omprise entre 1500 mm ≤ l ≤ 3000 mm avec des pas tous les 100 mm orde maxi de la voûte 6000 mm

CONFIGURATION DE LA POSE DE LA COSTIÈRE

POSE DE LA COSTIERE Pose à plat Pose en faîtage

POSITION DE LA COSTIERE Parrallèle au faîtage Perpendiculaire au faîtage

ISOLATION DE LA COSTIERE 15 MM 30 mm Autre mm

ISOLATION DE LA TOITURE mm

À RETOURNER IMPÉRATIVEMENT POUR TOUTE COMMANDE

Date :

Tampon & signature :

Entre-Deux-Villes
02270 Sons-et-Ronchères FRANCE

Tél. +33 (0)3 23 21 79 90
Fax. +33 (0)3 23 21 79 76
info@skydome.eu